

# exact

## PipeCut 170

The Original  
Pipe Cutting System  
made by Exact Tools

Designed in Finland

## Hurtig rørskæring med letvægtsmaskine



Ø 15 mm - 170 mm (0.6" - 6.7")

d = 6 mm (0.23") metal

d = 14 mm (0.55") plast

### Letvægts bærbar rørskærer Pipecut 170.

Skærer rør op til 170mm og vejer kun 5,7kg.

Pipecut 170 skærer både metal- og plastrør.

Den er komfortabel og nem at bruge og afkorter røret meget hurtigt.

[www.exacttools.com](http://www.exacttools.com)

# exact

## PipeCut 170

### Klinger

Der findes forskellige klinger til Pipecut 170 alt efter hvilket materiale røret består af.

**TCT 140:** Klinge med TCT-tænder til flere materialer. Kan bruges til stål, kobber, aluminium og plast.

**Cermet 140:** Klinge med keramiske tænder til stål og især rustfrit og syrefast stål.

**Diamond 140:** Diamantklinge til brug for støbejernsrør.

**Diamond X140:** Specialfremstillet kvalitetsdiamantklinge til brug for støbejernsrør og SG-jern(ductile cast iron).

### Rør


Exact rørskærere kan anvendes til afkortning af alle slags rør så som stål, kobber, Støbejern, rustfrit stål, syrefast stål, kompositmaterialer og alle slags plast.

## Exact Pipecut 170 system leveres med følgende indhold:

1. Pipecut skuldertaske
2. Exact PipeCut 170 rørskærer
3. 4 stk. rørstøtter
4. Brugsanvisning
5. Sekskantnøgler: 5 & 6mm
6. TCT 140 klinge monteret
7. DVD med instruktioner og demo

### Tekniske data

| Model                  | Pipecut 170                             |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Volt                   | 110 V, 120V og 230 V / 50-60 Hz         |
| Effect                 | 1010 W / 8.4 A                          |
| Ubelastet omd.-tal     | 4000 / min                              |
| Cyklus                 | 2,5 min ON / 7,5 min OFF (S3 25%)       |
| Klinge diameter        | 140 mm (5.51")                          |
| Hulstørrelse           | 62 mm (2.44")                           |
| Vægt                   | 5,7 kg (12 lbs)                         |
| Rørdimensioner         | 15 mm – 170 mm (0.6"-6.7")              |
| Max. materialetykkelse | 6 mm (0.23") metal, 14 mm (0.55") plast |

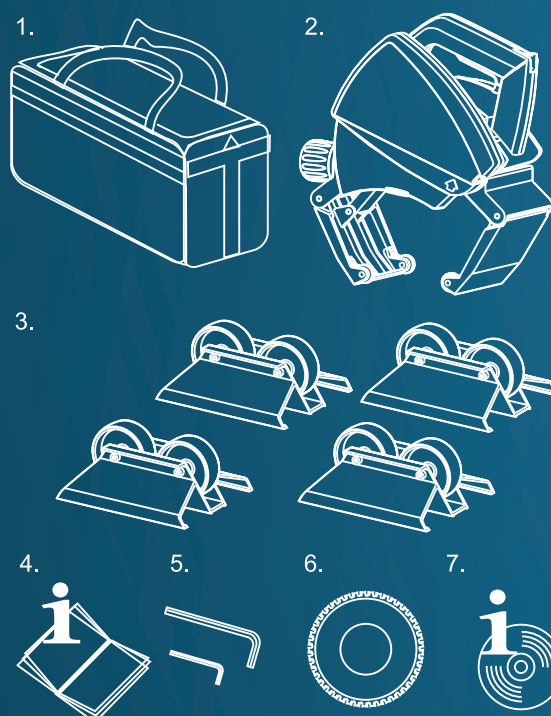

[www.exacttools.com](http://www.exacttools.com)