

exact

The Original
Pipe Cutting System
made by Exact Tools

Designed in Finland

PipeCut P400

Schneiden und Abschrägen von Kunststoffrohren in einem Arbeitsgang



Ø 100 mm - 400 mm (3,9" - 15,7")

d = 25 mm / 22 mm (0,98" / 0,86")



P400 trennt Kunststoffrohre und schrägt sie gleichzeitig ab. Einzigartige Methode für Kunststoffrohre. Sie müssen nur um ein Rohr herumschneiden und Sie erhalten gleichzeitig eine schöne Abschrägung von 15 Grad. Sie können die Säge PipeCut P400 auch nur zum Schneiden oder nur zum Abschrägen von Kunststoffrohren verwenden.

www.exacttools.com

exact

PipeCut P400

Sägeplätter

Es gibt zwei unterschiedliche Sägeblätter für Exact PipeCut P400 Maschinen:

TCT P150 ist ein Sägeblatt mit Wolframkarbidspitzen zum Schneiden von Kunststoffen.

Das **Cut Bevel** Sägeblatt ist zum Schneiden und Abschrägen eines Kunststoffrohres in einem Durchgang geeignet. Die Abschrägmesser können umgedreht werden, wenn sie verschlissen sind, um eine neue scharfe Schnittkante zu erhalten. Es gibt auch einen Upgradesatz auf das **Cut Bevel** Sägeblatt. Er beinhaltet ein Sägeblatt und 8 Abschrägspitzen sowie die zur Befestigung dieses Sägeblatts und der Spitzen an der Säge erforderlichen Schrauben. Dieser Upgradesatz bietet dem Bediener ein Cut Bevel Sägeblatt, das so gut wie neu ist.

Rohre


Exact PipeCut P400 kann zum Schneiden aller Arten von Kunststoffrohren verwendet werden. Sie kann Rohre bis maximal 25 mm Wandstärke schneiden, Rohre mit maximal 22 mm Wandstärke können gleichzeitig getrennt und abgeschrägt werden.

Exact PipeCut P400 pipe cutting system Packungsinhalt:

1. PipeCut Umhängetasche
2. Exact PipeCut P400 Rohrsäge
3. Schneiden unterstützt 1+2
4. Bedienungsanleitung
5. Inbusschlüssel 5 mm denen die Maschine ausgestattet
6. TCT Sägeblatt P150 und Cut Bevel Sägeblatt
7. DVD-Videodisc mit Anweisungen

Technische Daten

Modell	Pipecut P400
Spannung	110 V, 120V and 230 V / 50-60 Hz
Stromaufnahme	1010 W / 8.4 A
Geschwindigkeit ub	4000 / min
Periodische Benutzung	2,5 min EIN / 7,5 min AUS (S3 25%)
Sägeblattdurchmesser	148 / 150 mm (5.8" / 5.9")
Arretierungsbohrung	62 mm (2.44")
Gewicht	6,0 kg (13 lbs)
Einsatzbereich Ø	100 mm – 400 mm (3.9" - 15.7")
Max. Rohrwanddicke	25 mm (0.98") / 22 mm (0.55") bevel cut

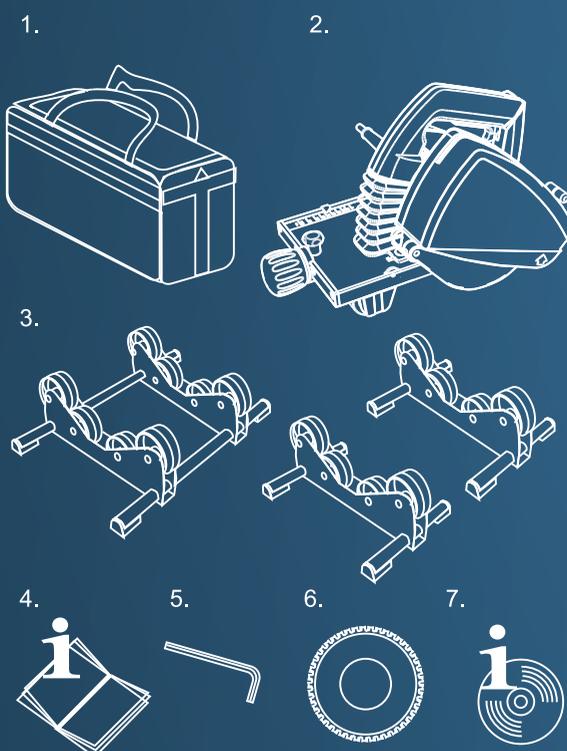

www.exacttools.com